


Scénario 1 : installation de base avec accès à distance au réseau local

Le logiciel AXIS Camera Station et les caméras réseau Axis se trouvent sur le même réseau local.
 La visualisation, la lecture et l'administration s'effectuent directement dans le logiciel AXIS Camera Station.
 Les mêmes fonctions sont possibles au départ de caméras analogiques reliées à un encodeur vidéo Axis.

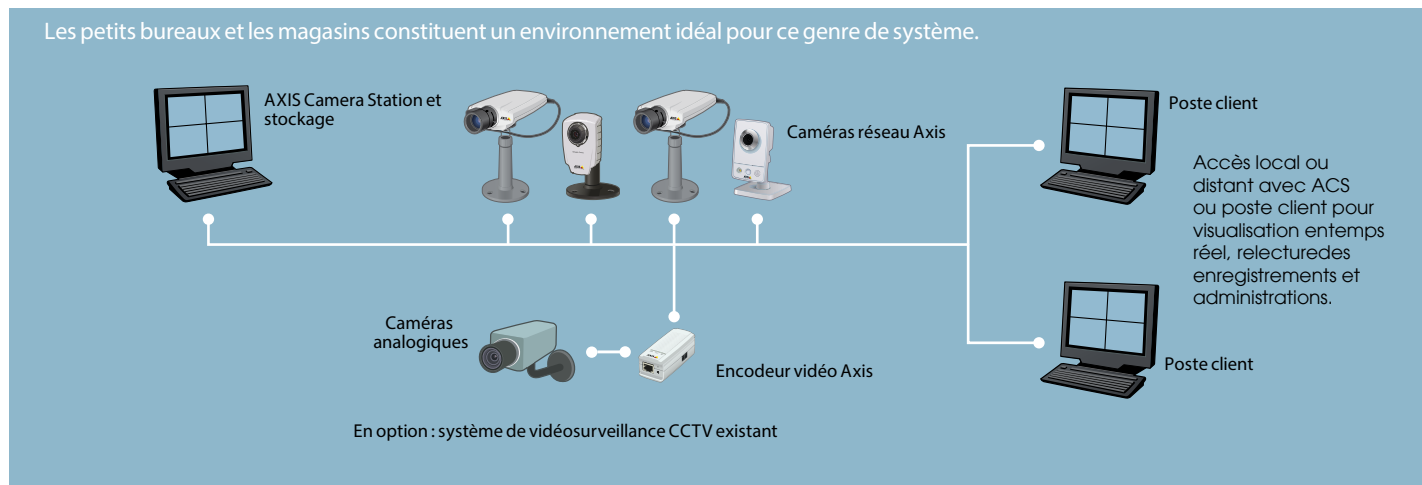

Scénario 2 : installation utilisant des réseaux locaux répartis sur une zone géo-graphique donnée, et regroupant à la fois des caméras locales et distantes.

Un système de surveillance commun est utilisé en différents endroits répartis sur une zone géographique donnée.
 D'où qu'il se trouve, le responsable, ou l'entreprise de sécurité utilisant le client AXIS Camera Station, peut accéder à distance au système par Internet.

